

Fabryka Elementów Budowlanych

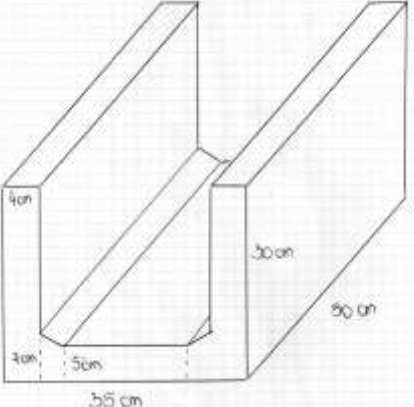
„G & A” sp. z o.o.

Piersno 74

55 – 311 Kostomłoty

NIP 913-13-91-282, REGON 931059900

Specyfikacja betonowego koryta ściekowego

<p>Koryto betonowe 50/35/30</p> 	Wymiary	Dł.: 500 mm \pm 2mm Szer.zew.: 350 mm \pm 2mm Wys.: 300 mm \pm 2mm Grubość ściany: 40 mm \pm 2mm Grubość dna: 50 mm \pm 2mm
	Waga	46 kg
	Ilość na palecie	24 szt./pal
	Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu	Odprowadzanie niewielkiej ilości wody zgodnie z normami i instrukcjami obowiązującymi w budownictwie.
	Klasyfikacja wyrobu	23.61.11-50
	Specyfikacja	Beton – C30/37 Z kruszywa rzecznoego płukanego 0-8mm
	Dokumenty odniesienia	PN-EN 206-1