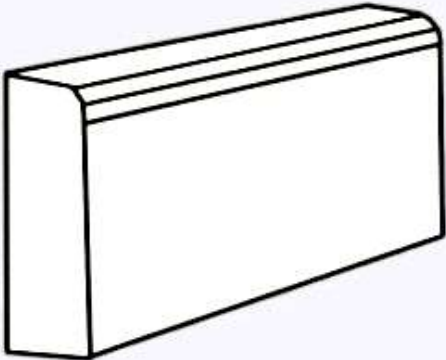
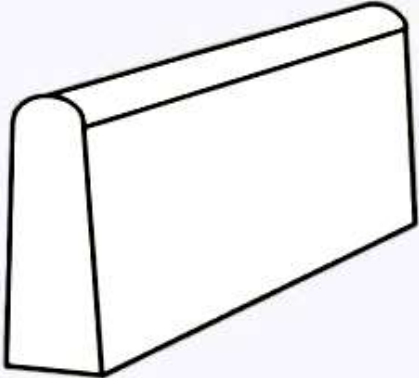


Fabryka Elementów Budowlanych
„ G & A ” sp. z o.o.
Piersno 74
55 – 311 Kostomłoty
NIP 913-13-91-282, REGON 931059900

Specyfikacja obrzeży betonowych

Nazwa	Obrzeże betonowe z kantem	Obrzeże betonowe okrągłe
Rysunek poglądowy		
Wymiary	Długość ok. 50cm Szerokość ok. 7-6cm Wysokość ok. 22cm	Długość ok. 50cm Szerokość ok. 7-4,7cm Wysokość ok. 22cm
Waga	Ok. 14 kg/szt.	Ok. 12 kg/szt.
Ilość na palecie	90 szt./pal	90 szt./pal
Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu	Są to elementy powszechnie wykorzystywane przy zagospodarowywaniu ogrodu i terenu wokół domu zgodnie z normami i instrukcjami obowiązującymi w budownictwie. Mogą być wykorzystywane m.in. jako: obrzeża ogrodowe - do wytyczania ścieżek, zabezpieczania brzegów i umacniania powierzchni wyłożonych kostką brukową, wykonywania krawędzi nawierzchni altan wolnostojących oraz jako obrzeża trawnikowe betonowe - do wyznaczania klombów i krawędzi trawników, etc.	
Klasyfikacja wyrobu	23.61.11-50	23.61.11-50
Specyfikacja	Beton – C30/37 Z kruszywa rzecznoego płukanego 0-8mm	Beton – C30/37 Z kruszywa rzecznoego płukanego 0-8mm
Dokumenty odniesienia	PN-EN 206-1	PN-EN 206-1